
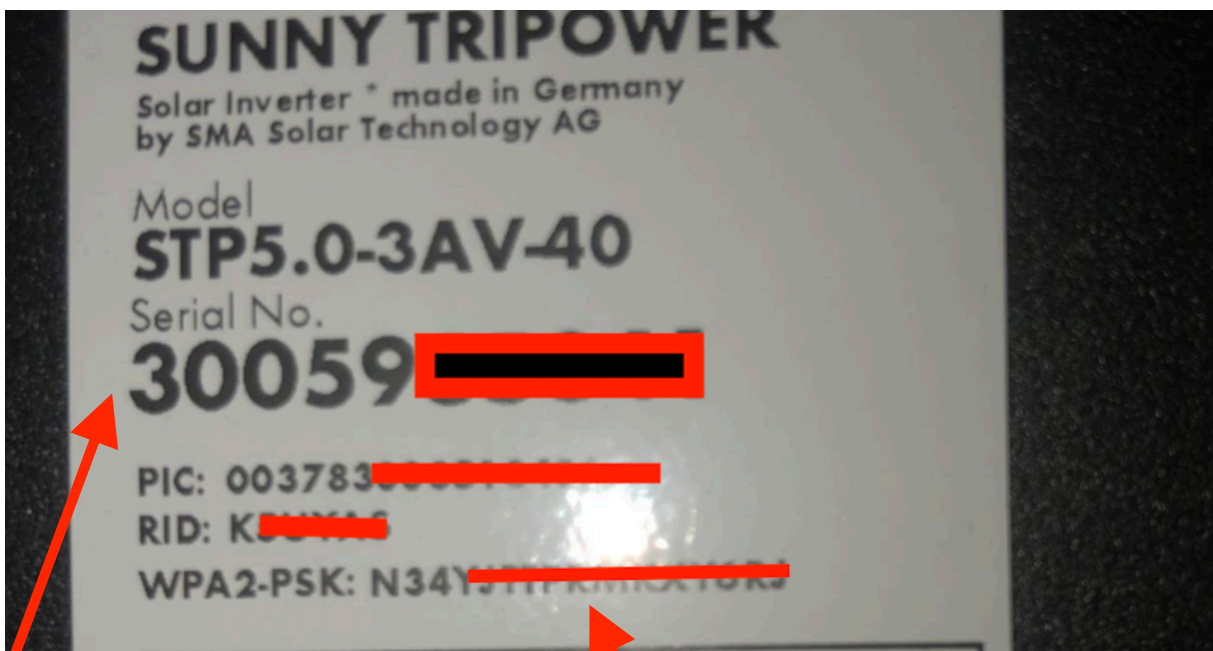



U ziet in uw netwerk SMA..... en achter SMA staat het serienummer van uw eigen omvormer. U vindt dit terug op de rechterzijkant van de omvormer of op de achterkant van het boekje

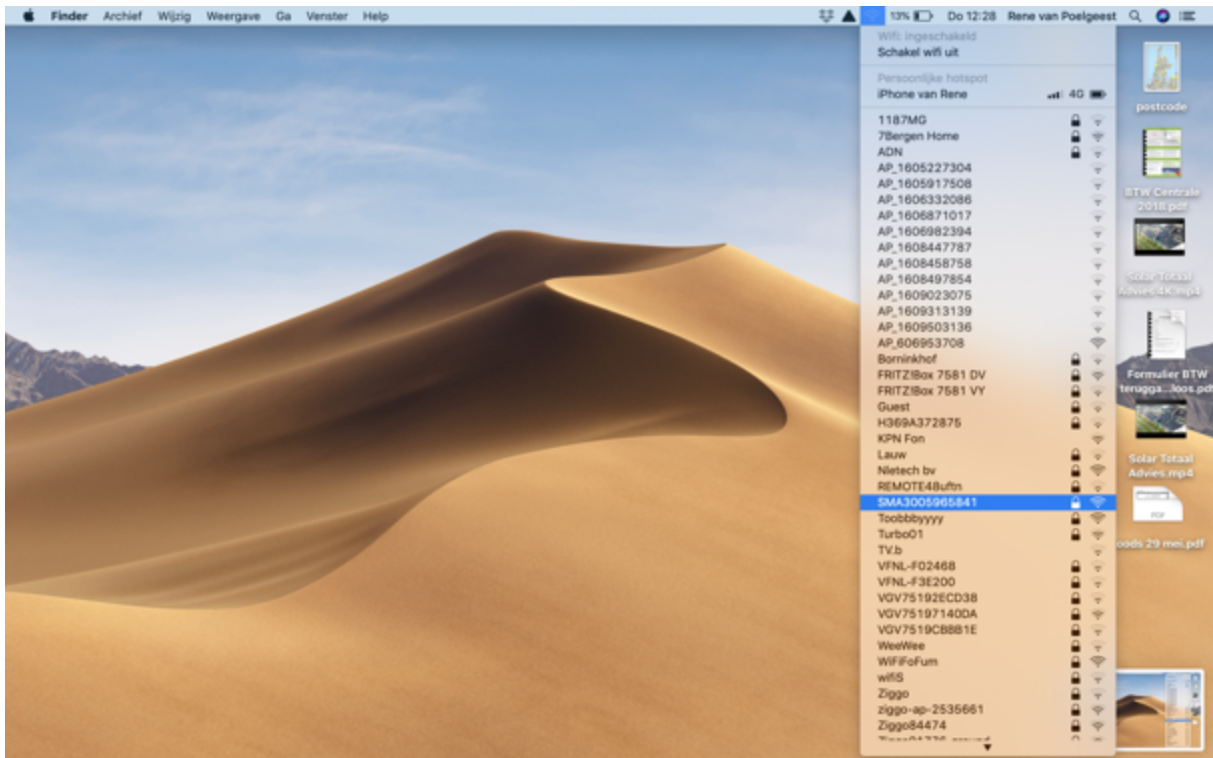


Hier staat het serienummer

Dit is de WPA2 sleutel en is hoofdletter gevoelig


Klik het netwerk van SMA aan en vul het WPA2 wachtwoord in.

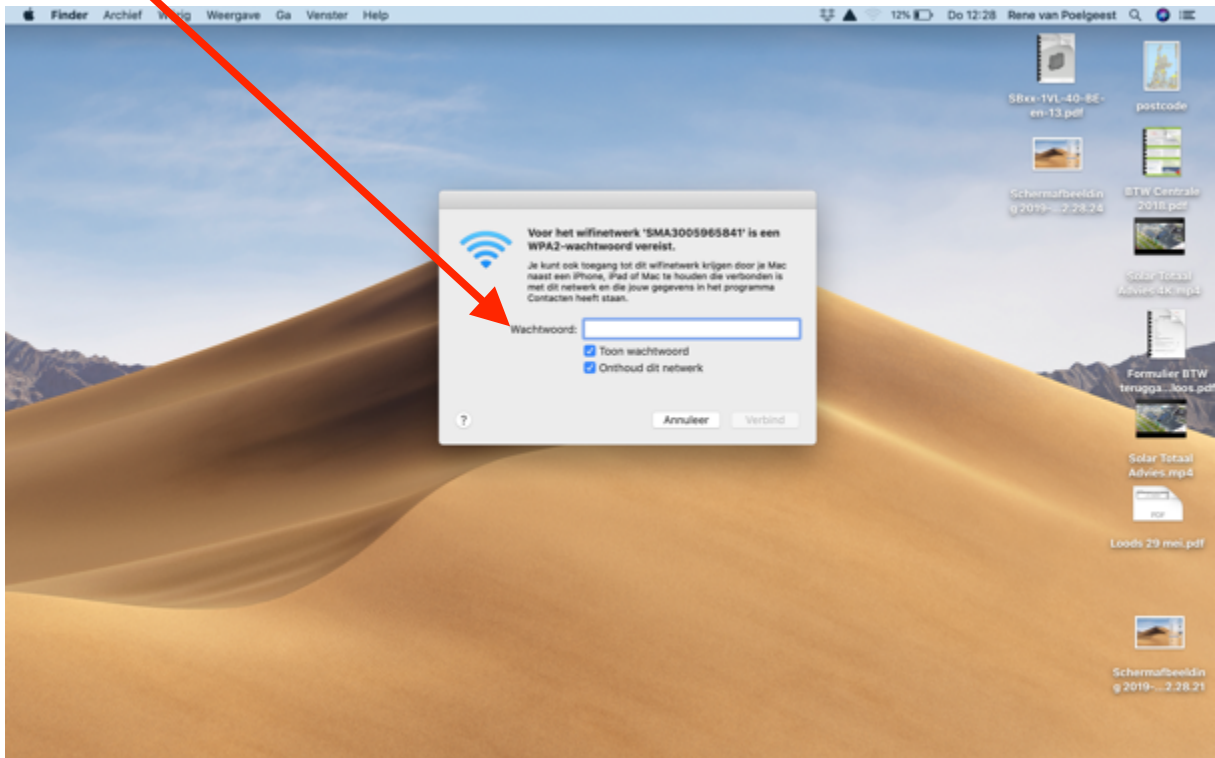


Daarna ziet u dat de omvormer is verbonden

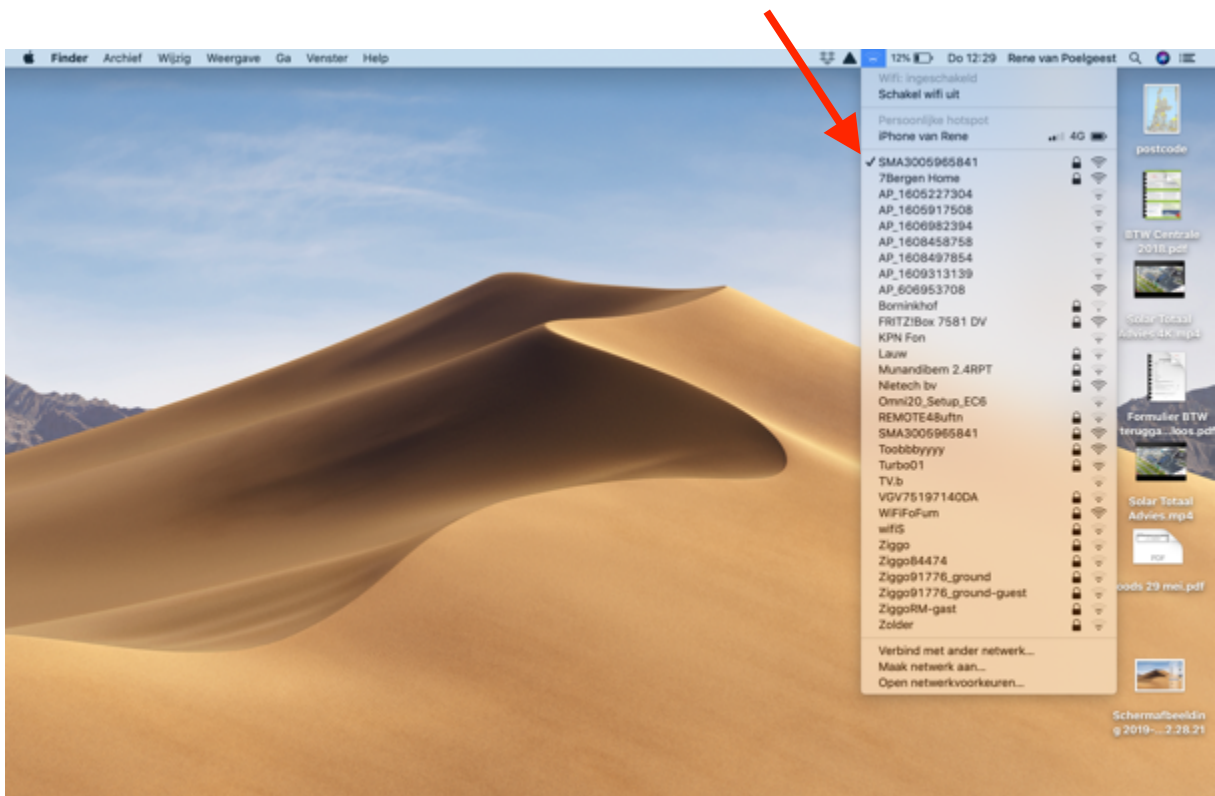

Dan vult u in een browser van Google, Safari, Firefox of een andere Internet browser 192.168.12.3 in en dan op enter. Wanneer dit hieronder staat op Toon details klikken

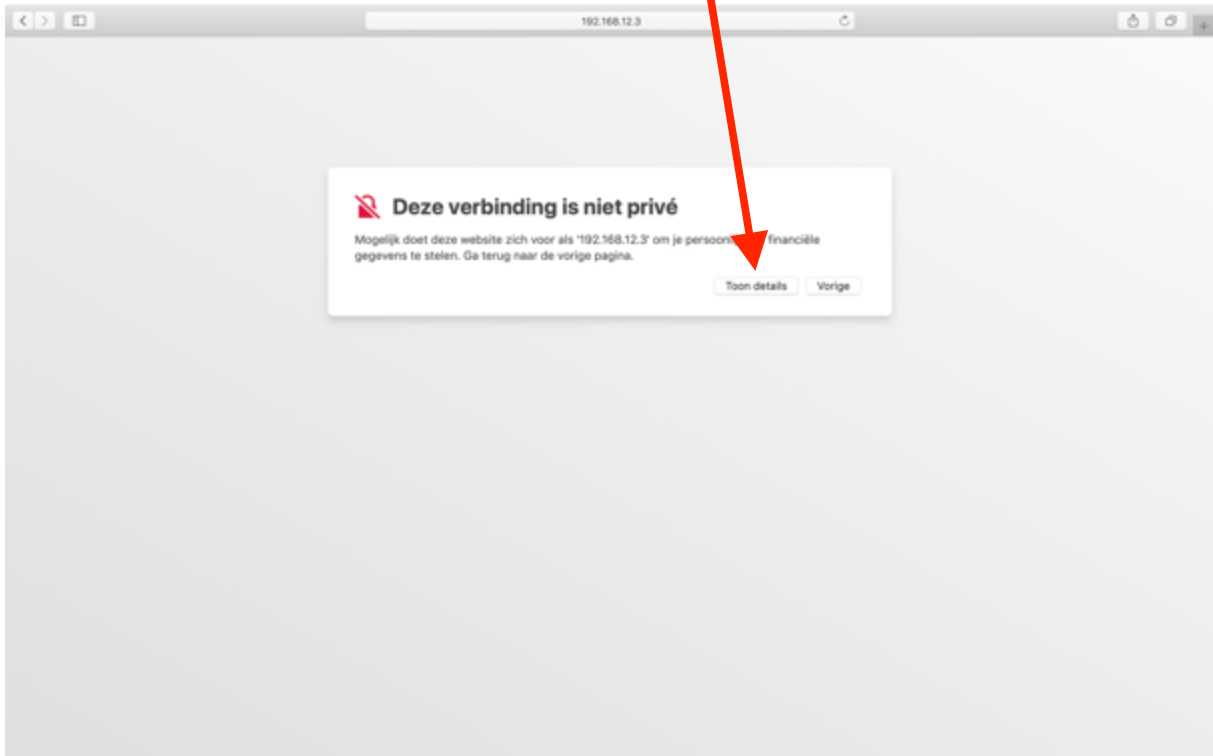


Daarna op Ga naar Website

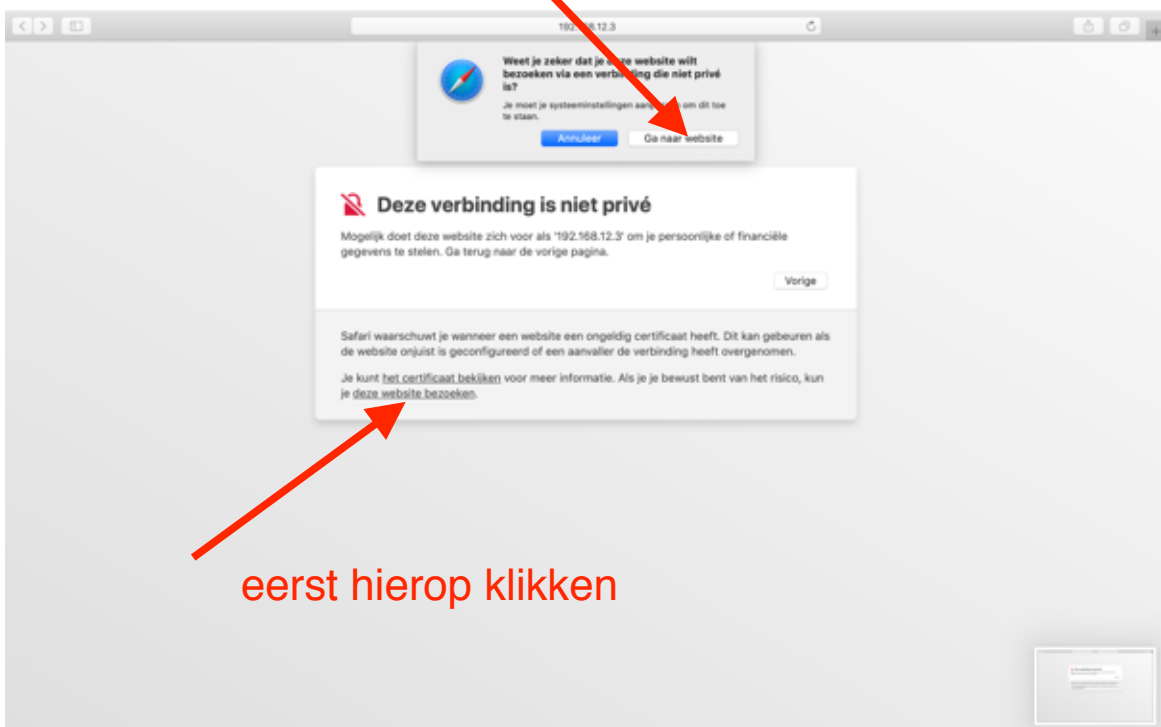


eerst hierop klikken

Als u de eerste keer inlogt op de omvormer moet u als gebruiker een wachtwoord invoeren. Bewaar dit goed!!!

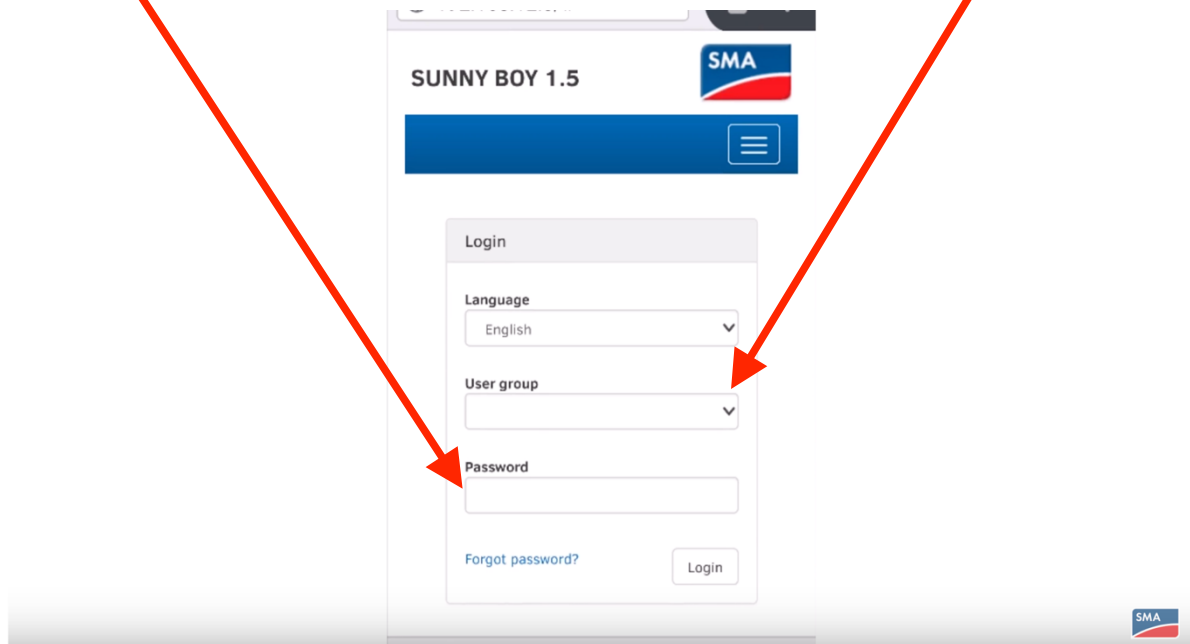


Daarna op Apparaatparameters en vervolgens op: klik op parameters bewerken. Vervolgens op Installatiecommunicatie

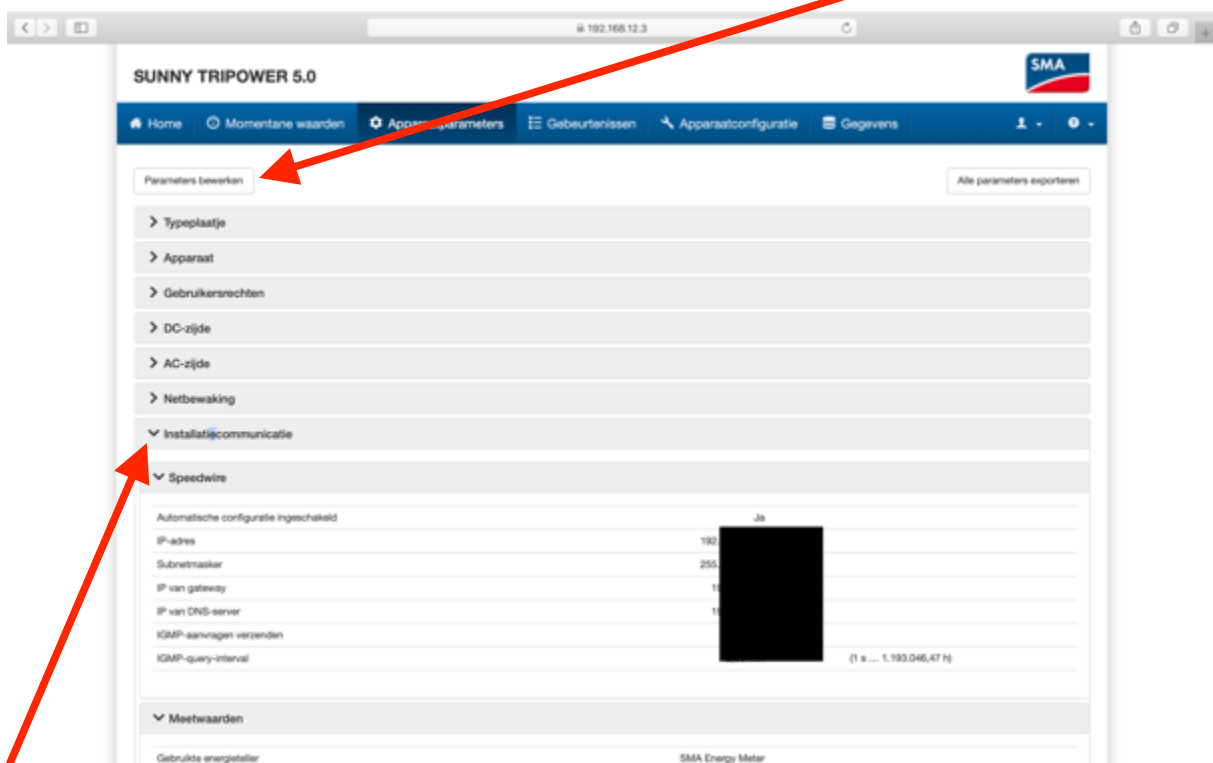

Installatiecommunicatie

In dit scherm ziet u uw eigen router staan. Vervolgens bij Veiligheid bij SSID uw netwerknaam en bij wachtwoord uw code van uw router/modem. Druk daarna naast parameters bewerken op opslaan.

SSID

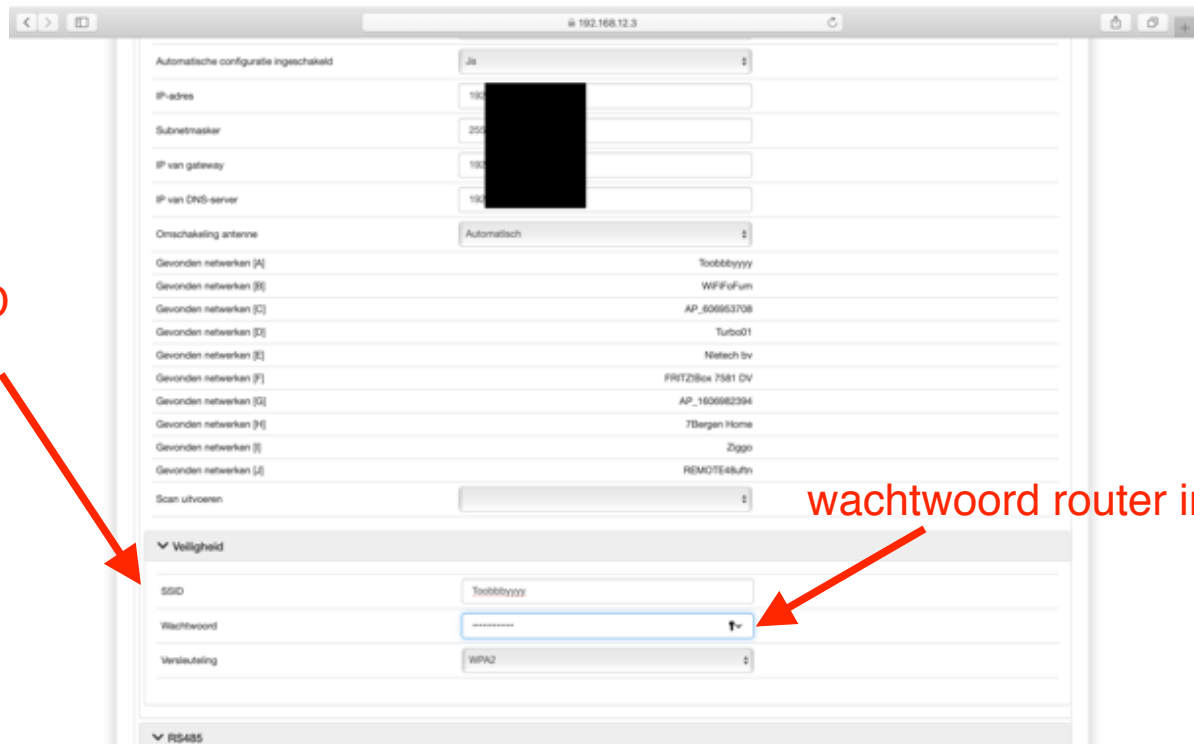

wachtwoord router invullen

Links onderin bij home is het IP adres zichtbaar. De omvormer is verbonden met internet

